




aeraspiratos

AERASPIRATOS MIXTO



calor





aeraspiratos[®] MIXTO | ventilación al mínimo consumo



Sistema mixto compuesto por un Aeraspiratos (Ventilación Estática) y un extractor situado en su interior.

Función

- ▶ Equipo que combina la Ventilación Estática y la Ventilación Dinámica. Permite mantener una aireación estática, suave y constante las 24 h. del día, sin consumo, y a su vez evacuar rápidamente calor, gases o humos de producción puntual mediante el accionamiento del motor.

Características Técnicas


- ▶ Material: acero galvanizado.
- ▶ Aspiración Estática: desde 60 hasta 3.000 m³/h (según modelo).
- ▶ Aspiración Dinámica: desde 3.500 hasta 33.500 m³/h (según modelo).
- ▶ Diseño anti-retroceso.
- ▶ Sin consumo eléctrico (función estática).
- ▶ Consumo eléctrico según modelo (función dinámica).

Opciones

- ▶ Modelos especiales:
 - según normativa ATEX: antideflagrante
 - según normativa EN 12101-3: 400°C/2h
 - motor a transmisión
 - caudales superiores
- ▶ Acabados: acero galvanizado, acero inoxidable o lacado.
- ▶ Regulador de cierre (registro) con accionamiento:
 - manual
 - motorizado


Instalación

- ▶ El Aeraspiratos Mixto puede instalarse en cualquier tipo de cubierta y con cualquier inclinación. La unión con la cubierta se realiza mediante una base de sujeción o mitra.

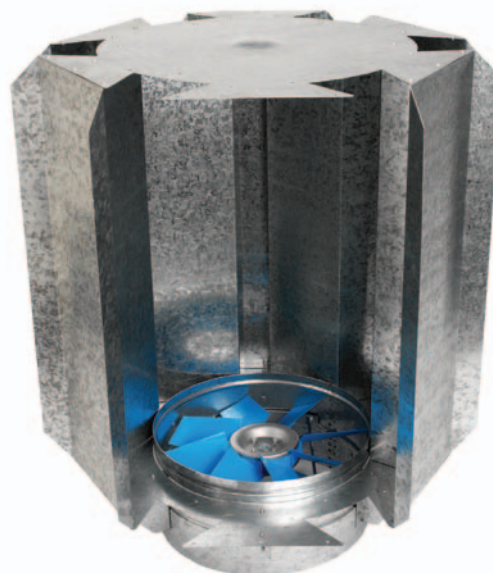

MODELOS

MODELO	GRUPO400	GRUPO500	GRUPO600	GRUPO800
Diámetro cuello (mm)	410	550	626	840
Aspiración Estática (m ³ /h)	650	1.200	1.500	3.000
Aspiración Dinámica (m ³ /h)	5.200	10.150	12.800	26.000
Potencia (Kw)	0,35	0,55	0,55	1,1
Nivel sonoro dB(A)	61	69	72	74
Peso aprox. (Kg)	42	81	98	205

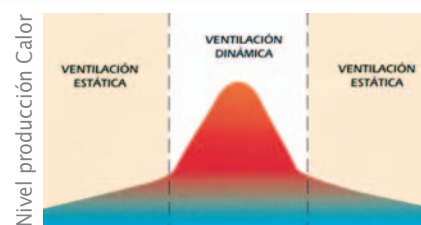

Ventilación según calor acumulado

www.aeraspiratos.com

aeraspiratos, s.a.

Oficinas Centrales

Carrer de Malats, 27
08030 Barcelona
+34 933 459 954
+34 933 115 583

Planta de Fabricación

Ptge. Torrent de l'Estadella, 7
08030 Barcelona